




TAKT-SPANNVORRICHTUNG FÜR BRILLANT 265 (manuell oder automatisch)

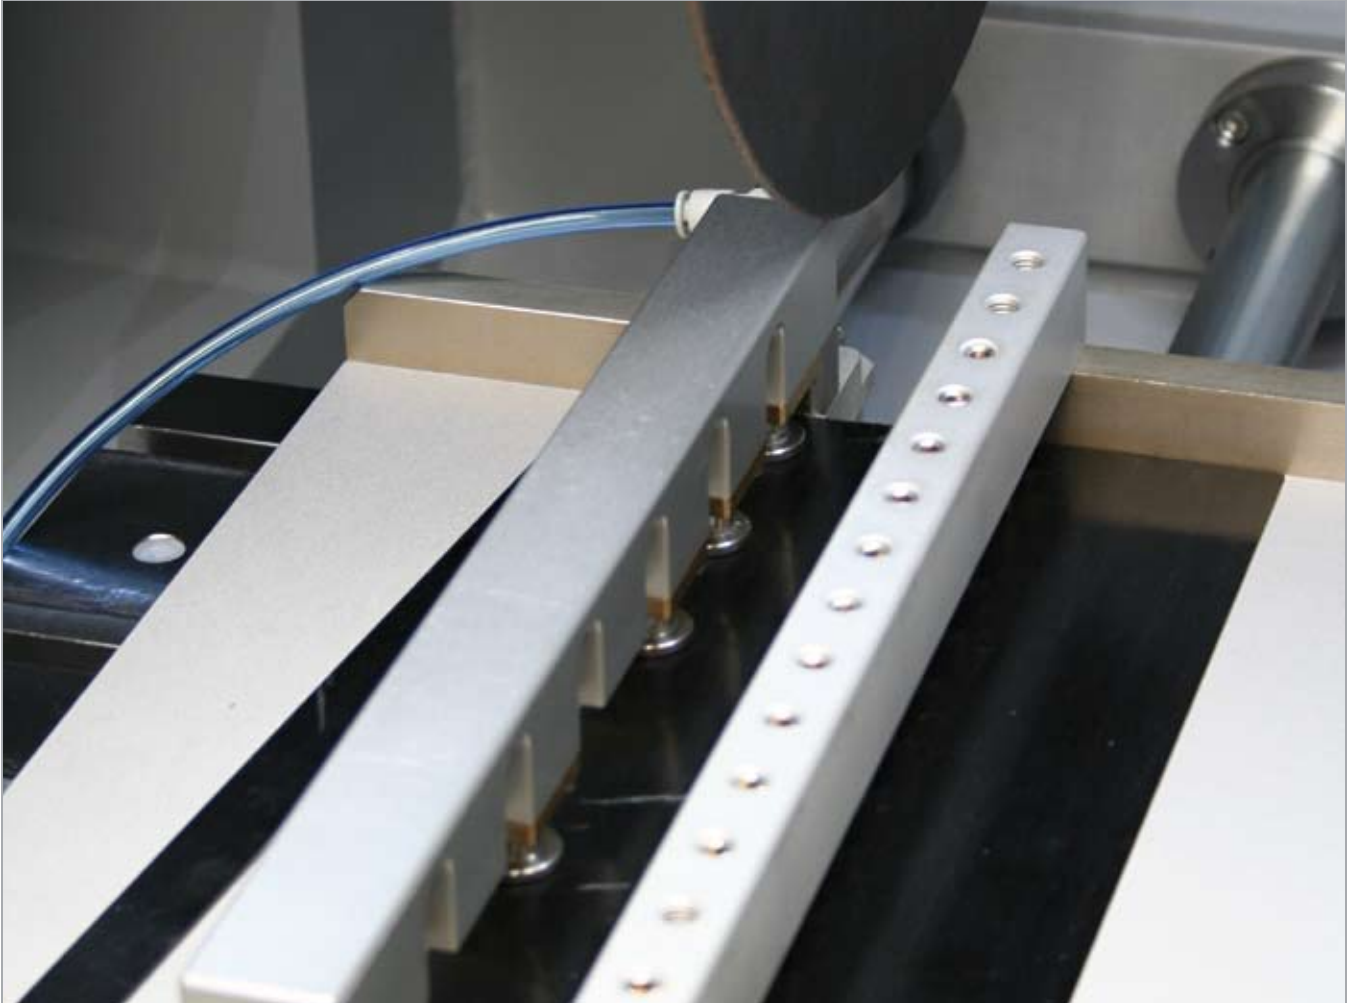

- » Spannen und Verschieben von Platten bis 10 mm Dicke in Z-Richtung
- » Parallele, stufenlose Serienschritte von 5-130 mm Breite
- » Aufbau und Vorschub von manueller oder automatischer Z-Achse Brillant 265
- » Max. Verstelllänge 150 mm
- » Arbeitshöhe 30 mm über Standard-Tischplatte
- » Max. Plattenbreite (Schnittlänge) 300 mm
- » Links 5 pneumatische Spanner mit je 100 N Spannkraft, steuerbar über Tastatur im Bedienpult
- » Rechts manuelles Spannen mit Druckschrauben

Best.Nr. Z1841004

Takt-Spannvorrichtung manuell



Best.Nr. Z1841005

Takt-Spannvorrichtung automatisch



ATM-Service: Senden Sie uns Ihre Bauteilzeichnung als DXF oder DWG-Datei. Wir planen Ihr optimales Spannmittel.

Stand: 25.04.2009/Takt_Spannvorr_Dweb.pdf

ATM GmbH · Emil-Reinert-Str. 2 · 57636 Mammelzen · Tel. 02681.9539.0 · Fax 02681.9539.20 · info@atm-m.com · www.atm-m.com